


Bu Composite Takpanel

Takpaneler i kompositt med glatt overflate

PRODUKTDATABLAD

NO 30.05.2025

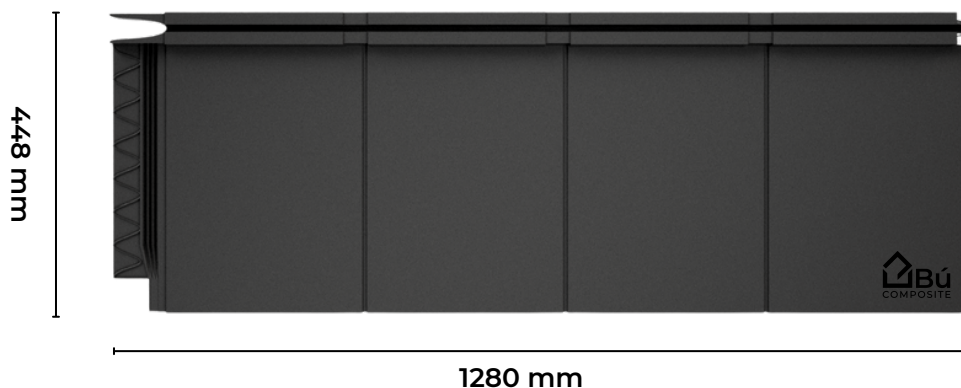

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Omlegg bredde	80	mm
Dekkende mål	1200/400	mm
Bredde	448±2	mm
Lengde	1280±1	mm
Tykkelse	2	mm
Vekt (pr enhet)	3000	g
Enhet pr. m2	2,08	stk
Minste takvinkel	15	°
Materiale	Glassfiberforsterket plastkompositt	-
Overflate	Matt	-

Beskrivelse:

Bu Composites takpaneler er laget av ubehandlet og resirkulert PA6 forsterket med glassfiber, uten behov for overflatebelegg. Panelet kombinerer lett vekt med høy styrke og er 100% resirkulerbart ved end-of-life.

Bruksområde:

Kompositt takpanel med integrert lekt benyttes på skråtak med fall fra 15° og oppover. Egner seg like godt til nybygg som rehabilitering.

Lagring:

Takpanelene stables på paller og dekkes med krympeplasthette. Langtidslagring (over 2 uker) skal foregå innendørs, tørt og ventilert.

Montering:

Panelet monteres raskt på sløyfer fra raft mot møne. Hver plate festes med passende skrue i den integrerte lekten. Se egen monteringsanvisning på bucomposite.com.

Kutting og forsegling:

Ved behov for kapping eller justering anbefales bruk av sirkelsag eller stasjonær sag med fintannet karbidblad. Andre høyhastighetsverktøy kan benyttes dersom det er egnet for plastkompositt, men vi anbefaler alltid en test på overskuddsmateriale for å sikre rent snitt uten sprekker. Fjern alt støv og avkapp fra kuttflater før eventuell forsegling. Alle eksponerte kuttflater skal forsegles med anbefalt forseglar.

HMS ved montering:

Se monteringsanvisningen for HMS-anbefalinger.